



manuel de  
démarrage  
rapide  
**Lattiz<sup>®</sup> Go.**



# explorez le site web de **Lattiz® Go.**



Vous pouvez y visionner des vidéos (d'installation), commander de nouvelles machines, acheter des pièces dans la boutique en ligne, contacter un partenaire technique et bien plus encore.

**scannez le code QR.**



1. Boutons de commande
2. Bouton de rinçage
3. Pictogrammes de signalisation
4. Bec verseur
5. Réservoir d'eau\*
6. Bac d'égouttage avec collecteur

7. Porte
8. Bec verseur séparé pour le détartrage\*
9. Code QR pour le mode d'emploi
10. Écran de menu
11. Témoins LED
12. Informations d'entretien
13. Fiche USB
14. Interrupteur marche/arrêt
15. Raccord
16. Emballage Lattiz®

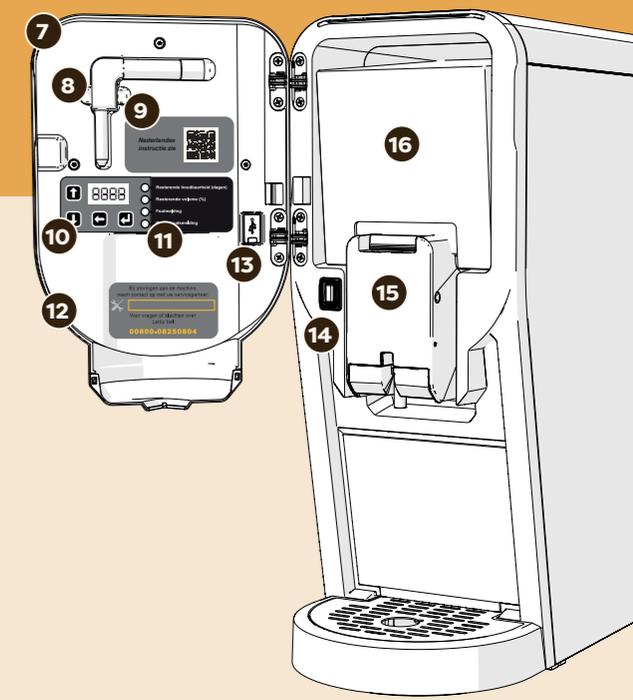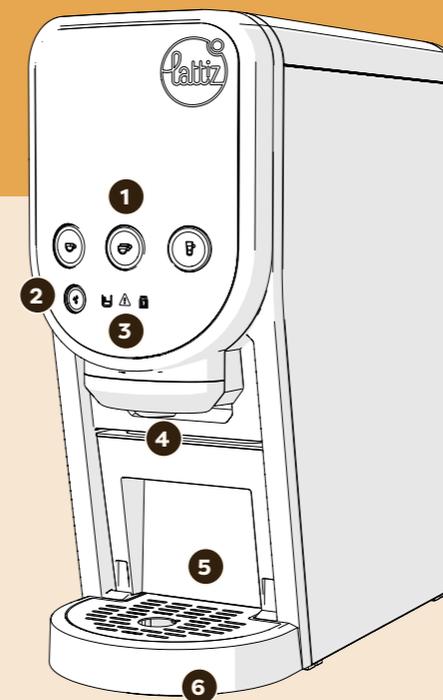

\* Uniquement pour le modèle avec réservoir d'eau.



étape  
**01.**

Regardez  
le vidéo ici



# installation.

Durée totale : 20 minutes.

1. Placez le Lattiz® Go au bon endroit.
2. Raccordez le Lattiz® Go à une arrivée d'eau :
3. Branchez la fiche dans la prise (mise à la terre).
4. Glissez le bac d'égouttage devant la machine (retirez le film bleu du collecteur).

## **Modèle avec réservoir d'eau.**

Insérez le filtre à eau.  
(voir étape 02 : Installer le filtre à eau\*)

## **Raccordement fixe à l'eau.**

Faites installer la machine par le partenaire technique en raison de la présence d'un filtre à eau externe.



*Lire les instructions dans le livret de sécurité fourni (700.403.903).*

# installer le filtre à eau.

Uniquement pour le modèle avec réservoir d'eau.

1. Ouvrez la porte. Le quatrième témoin s'allume et **CHANGE FILTER** (Changer le filtre) s'affiche, appuyez sur .
2. **SET HARDNESS** (Définir la dureté de l'eau) s'affiche, appuyez sur .
3. Reportez-vous au tableau de référence accompagnant les instructions du filtre à eau. Sélectionnez la dureté de l'eau, appuyez sur  /  et confirmez avec .
4. **REPLACE FILTER** (Remplacer le filtre) s'affiche, appuyez sur  Fermez la porte.

**Important : Suivez le mode d'emploi original du filtre acheté.** BRITA, AquaAroma Crema, pour plus d'informations sur son utilisation, son remplacement et son entretien. Prenez des mesures d'hygiène et lavez-vous les mains avant d'installer le filtre.

étape  
**02.**

- Retirez le réservoir d'eau du Lattiz® Go et enlevez le couvercle.
5. Réglez le filtre en fonction de la dureté de l'eau (A, B, C). Utilisez un testeur de dureté de l'eau ou renseignez-vous auprès de la société locale de distribution d'eau.
  6. Immergez le filtre à eau avant de l'utiliser pour qu'il se remplisse d'eau.

Retirez le couvercle du réservoir d'eau Lattiz® en le dévissant (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Fixez le filtre sur le couvercle. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable.

7. Remettez le couvercle en place avec le filtre. Vissez l'ensemble dans le réservoir d'eau.
8. Remplacez le réservoir d'eau, avec son couvercle, dans la machine.



Regardez  
le vidéo ici




# mise en place des paquets Lattiz®.

étape  
**03.**

- Placez l'emballage Lattiz® dans le Lattiz® Go.
- Suivez les instructions figurant sur l'emballage Lattiz®.
- Fermez le raccord et la porte.
- Placez un pichet.
- Appuyez sur le bouton de rinçage, un signal sonore retentit, la machine fait couler 60 ml d'eau chaude additionnée d'un peu de lait. Après le rinçage, les voyants de tous les boutons s'allument et le Lattiz® est prêt à l'emploi.



Regardez  
le vidéo ici

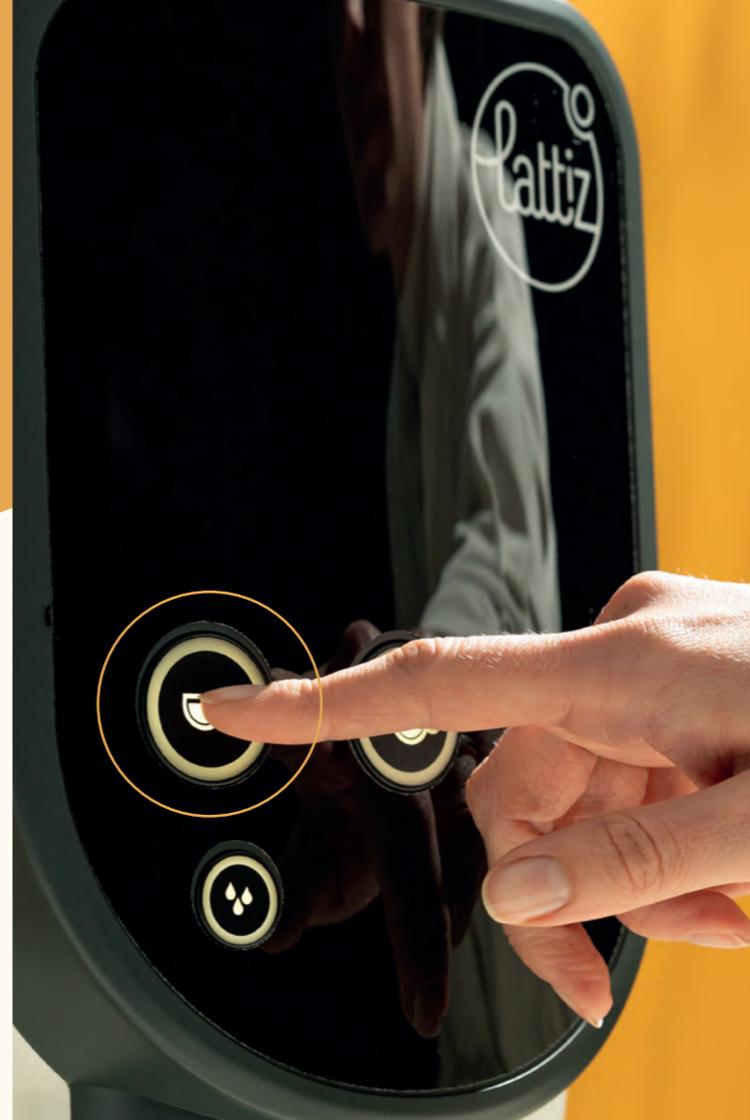

# adapter la quantité de boisson.

- Placez une tasse, un verre ou un pichet sous le bec verseur.
- Appuyez sur le bouton de la boisson à régler jusqu'à ce qu'il clignote (au moins 5 secondes).
- Relâchez le bouton.
- Appuyez brièvement une fois sur le bouton clignotant. Le Lattiz® Go commence à déverser.
- Appuyez à nouveau sur le même bouton pour arrêter.

La quantité de boisson est maintenant réglée et tous les boutons sont relâchés.

étape  
**04.**

Regardez  
le vidéo ici



# mode veille **Lattiz® Go.**

Après 30 minutes.

Après 30 minutes d'inutilisation, le Lattiz® Go passe en mode veille, les boutons s'allument et s'éteignent lentement en alternance.

- Placez un pichet.
- Appuyez une fois sur le bouton de rinçage pour sortir le Lattiz® Go du mode veille. Le rinçage démarre automatiquement, la machine fait couler 60 ml d'eau.

Après le rinçage, les voyants de tous les boutons s'allument et le Lattiz® est prêt à l'emploi.



## clauses de non-responsabilité.

- Instructions de nettoyage via le code QR.
- Ne convient pas au lave-vaisselle.
- Risque de brûlures au contact de pièces ou de liquides chauds et de vapeur chaude.
- Ne jamais saisir le bec verseur.
- Rincer le Lattiz® Go avant de l'éteindre.



**Instructions  
de nettoyage.**



# vous voulez **rester informé ?**

Suivez nos dernières innovations  
et laissez-vous inspirer par toutes  
les possibilités offertes par Lattiz®.



Ou visitez [www.lattiz.com](http://www.lattiz.com)



**d'une facilité déconcertante.**